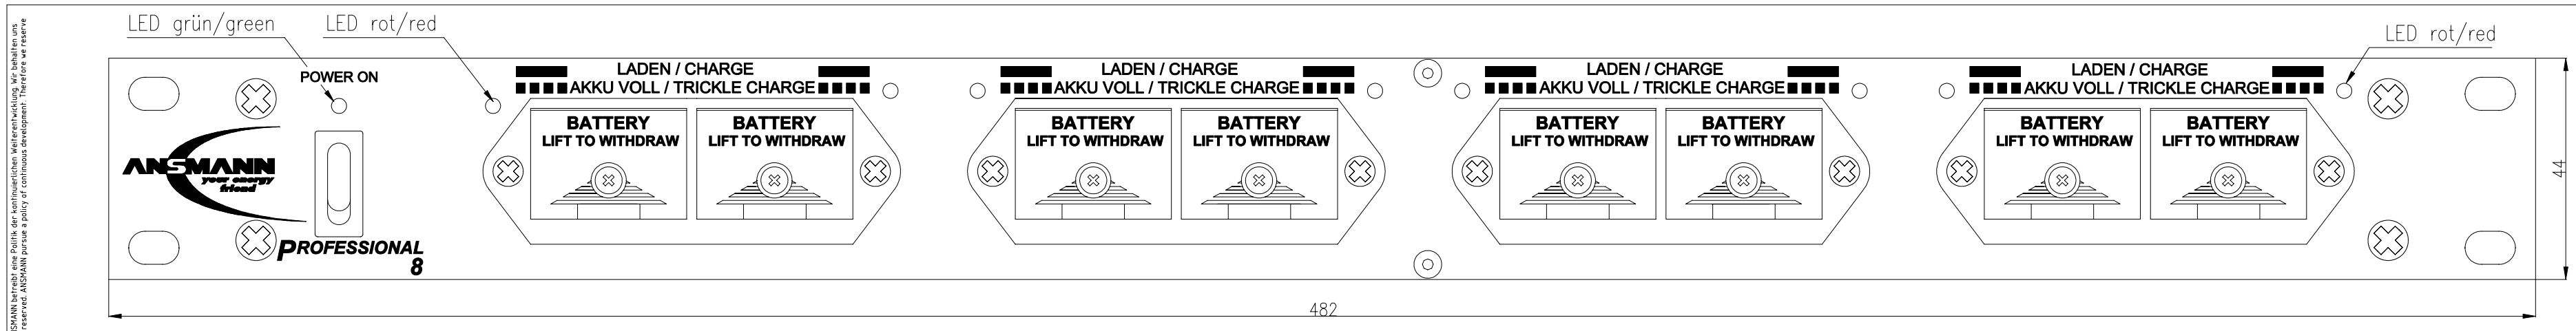

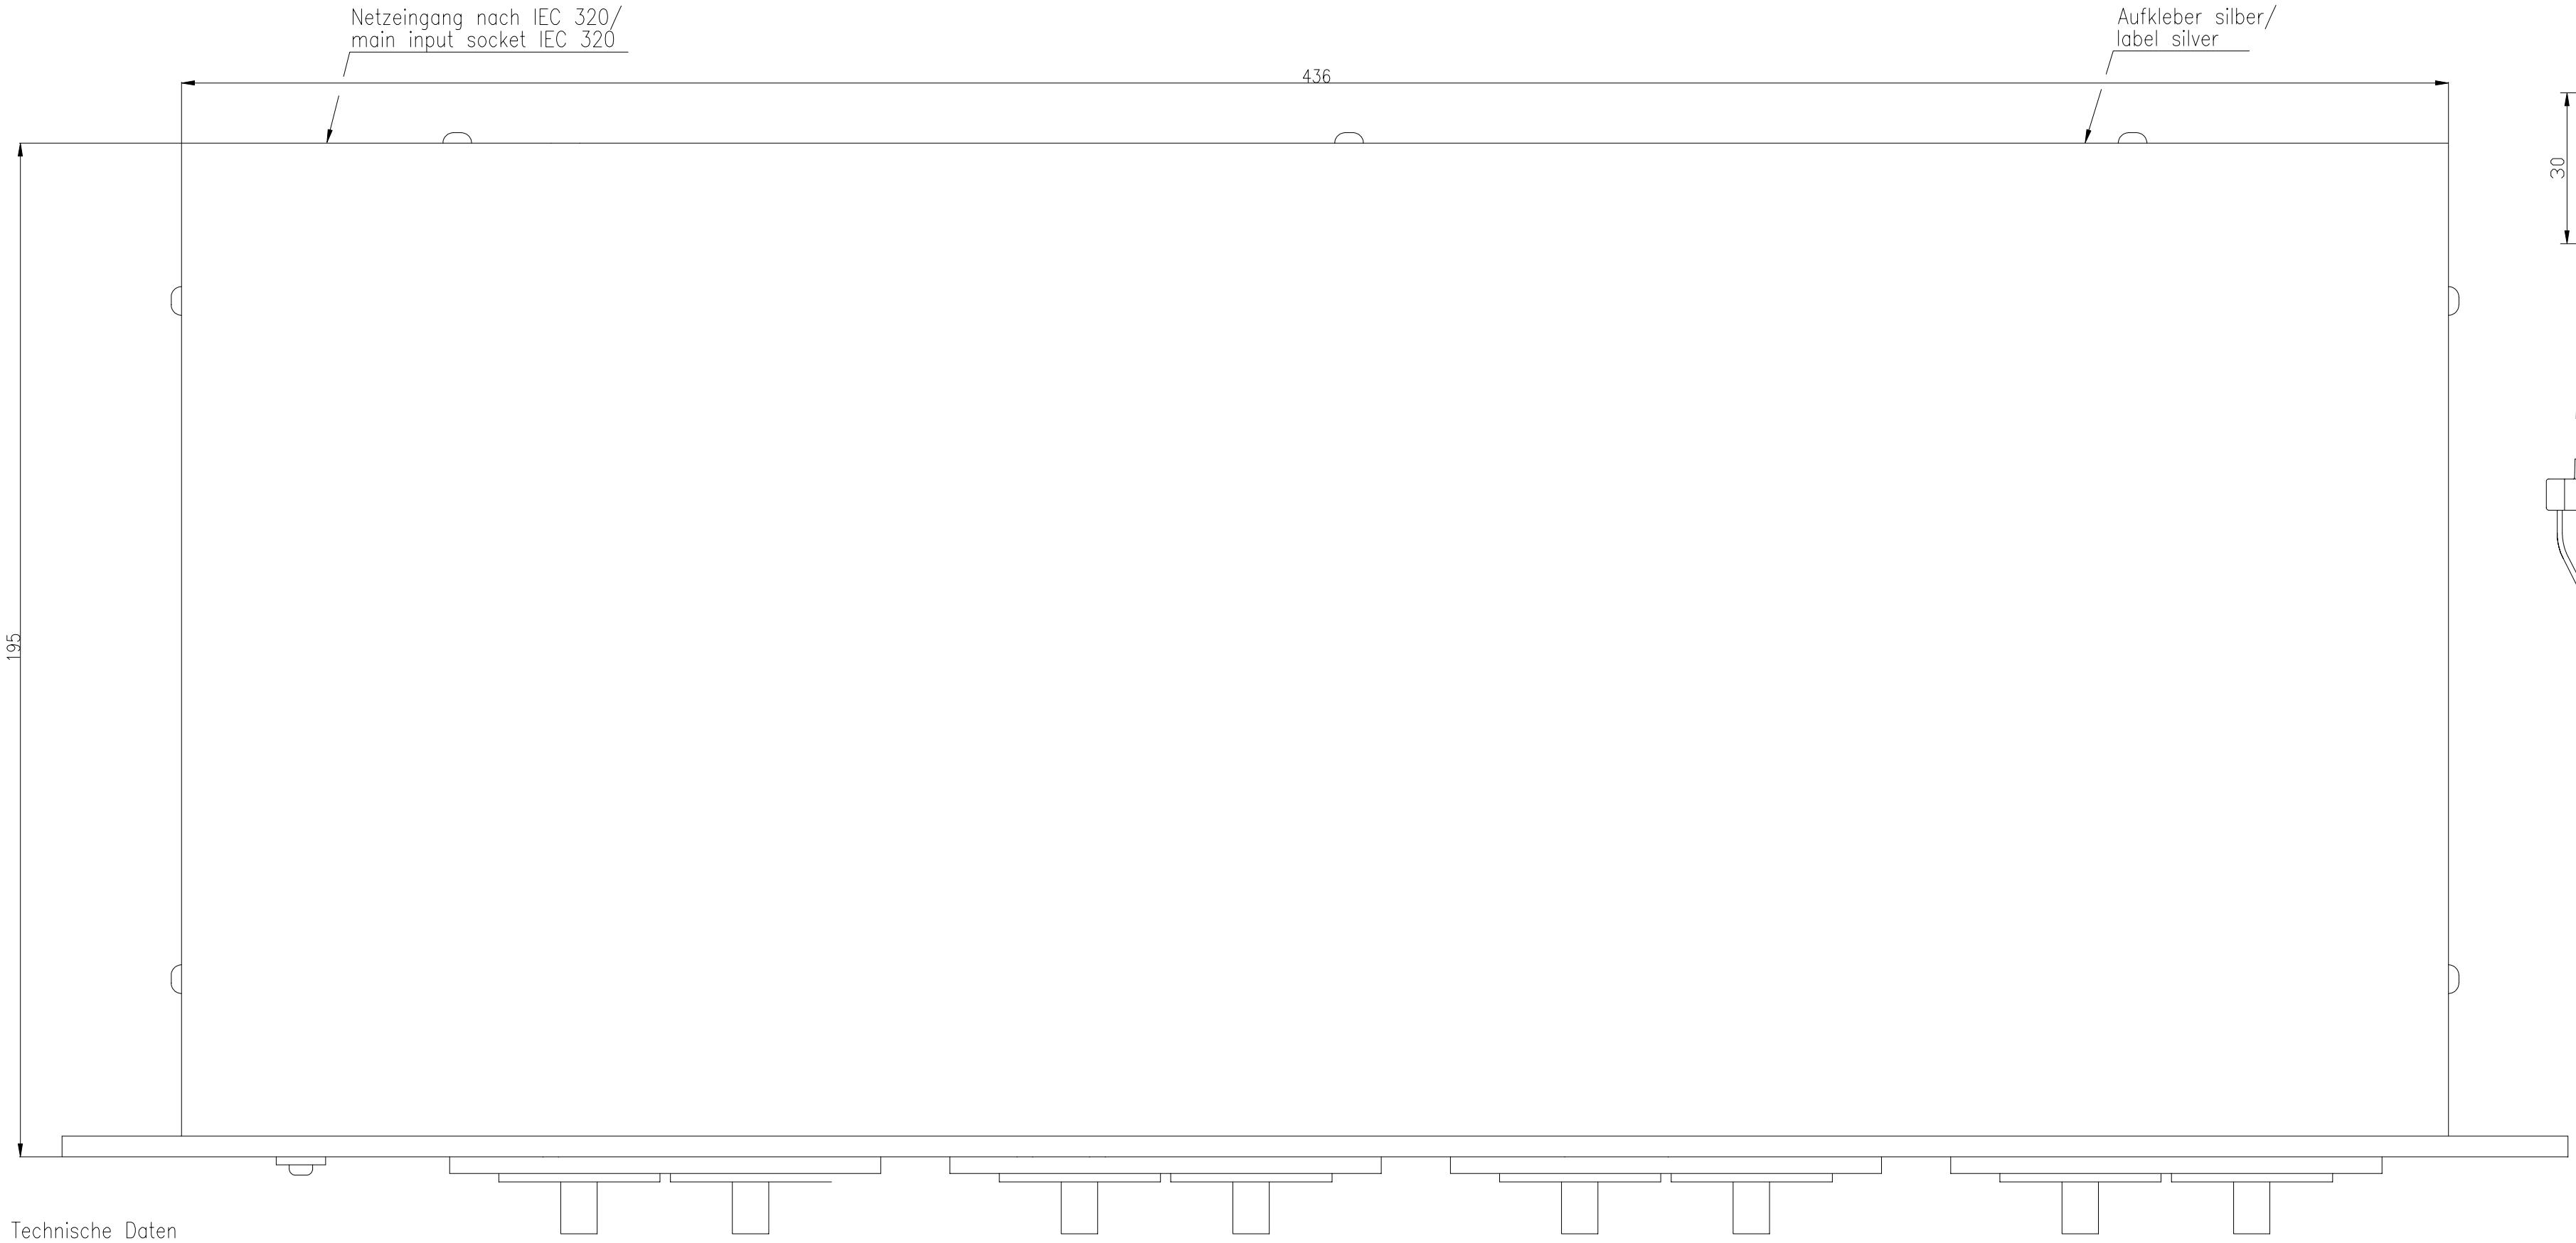



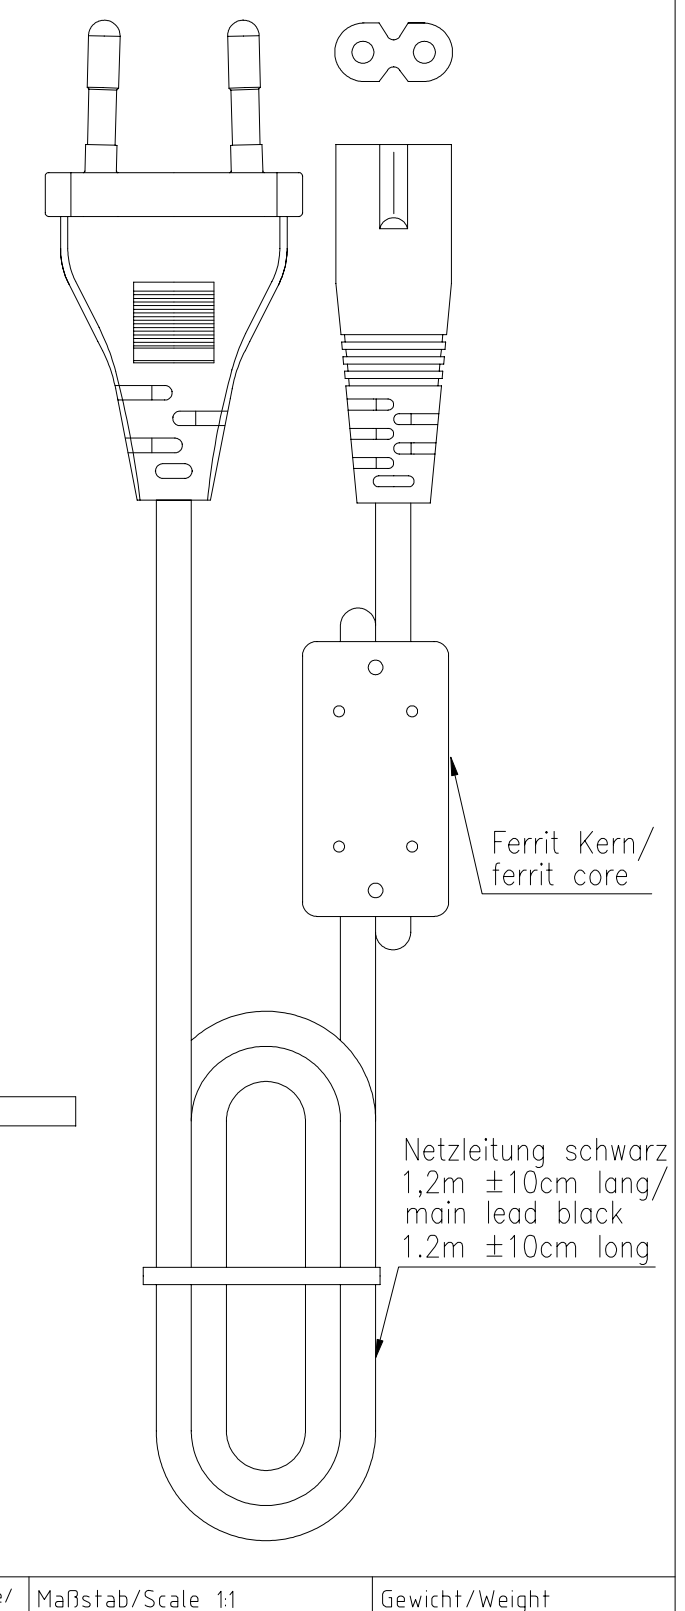

Technische Daten
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240V~±10% /50–60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	8x 10V
Ladestrom/ charge current	:	9V–Block 8x 80mA ±10%
max. Ladezeit/ max. charging time	:	ca./approx. 4h Sicherheitstimer/security timer
Verpolschutz/ reverse–connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Vollerkennung/ battary full detection	:	– dU/ dT
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C...+25°C
Lagetemperatur/ storge temperature	:	–25°C...+70°C
Gewicht/ weight	:	3260g inkl. Zubehör und Verpackung/ 3260g incl. accessories and package
Gehäuse/ housing	:	Blechgehäuse schwarz/ metal case, black

Verpackung/ package	:	Einzelverpackt in brauner Faltschachtel 575x290x65mm(LxBxH) inkl. Bedienungsanleitung deutsch/englisch individual package, in brown folding box 575x290x65mm(LxWxH) incl. operating instruction german/english
Approbation/ approval	:	CE
Anzeigen/ indicators	:	LED rot/red Leuchtet bei Laden, blinkt bei Erhaltungsladung ligths at charging, blinks at trickle charge
Funktionsanzeige/ power indicator	:	LED grün/green

Technische Daten Netzgerät ATPS3615 Art.N:8294003/
technical data power supply

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240VAC ±10% /50–60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	15VDC ±5%
Ausgangsstrom/ output current	:	1,9A (bei/at 230V Eingangsspannung/input voltage) 1,7A (bei/at 100V Eingangsspannung/input voltage)

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V2	label moved	07.02.06	SP
V2	charge current/WEEE sign added	09.11.05	AS
V1	main switch updated	13.12.04	SP
V1	updated	19.07.04	JY

Verwendungsbereich/Applicaton range: für Anfrage/for inquiry xxx/xx

Zul. Abweichung/ Allowable deviation | Oberfläche/ Surface | Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

2003/06	Datum/Date	Name
Erstellt/ Drawn by	29.09.	SCHWENDEMANN

Zeichnungsname/Drawing name
9V–Block Ladegerät/charger
Professional 8

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
5907019

Blatt/ Sheet 1

Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX | Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through